

# APZ1011-1050M Antivandal

Odływ podłogowy Antivandal z rusztem, odływ pionowy

## Zastosowanie



- Do bezbarierowego przejścia
- Do budynków drewnianych i prefabrykowanych
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do przestrzeni publicznych

## Cechy

- Kołnier i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Odływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Ruszt Buble jest połączony z odpływem za pomocą śrub tak, że nie może być usunięty bez narzędzi
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

## Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby  $\varnothing 6 \times 50$  – 2 szt, 2 kołki  $\varnothing 10$
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Ruszt ze stali nierdzewnej perforowany BUBLE połysk
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odływ połączony z syfonem

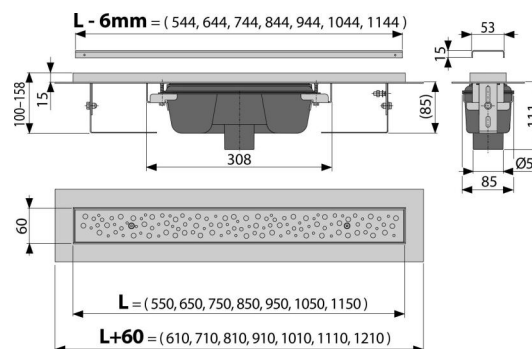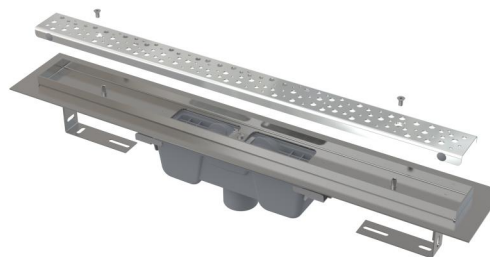

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod           | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APZ1011-1050M | 8595580540920 | 5,02   60,21   200,6 kg               | 1100×135×170   mm               | 12   36 szt                   |

|            |           |         |
|------------|-----------|---------|
| Gwarancje  | Kod celny | Normy   |
| 2/25 lat * | 39229000  | EN 1253 |

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 60-68,8 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm