

# APZ1011-750L Antivandal

Водовідвідний жолоб Antivandal з решіткою, вертикальний стік

## Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу  
Для дерев'яних будівель та споруд із збірних конструкцій  
Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
Для використання всередині приміщень  
Для громадських приміщень

## Характеристика

- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Тип решітки BUBLE прикріплений до лотка за допомогою болтів, таким чином, щоб було неможливо її демонтувати без інструментів
- Решітка є частиною комплекту
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 85 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Перфорована решітка BUBLE з нержавіючої сталі
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

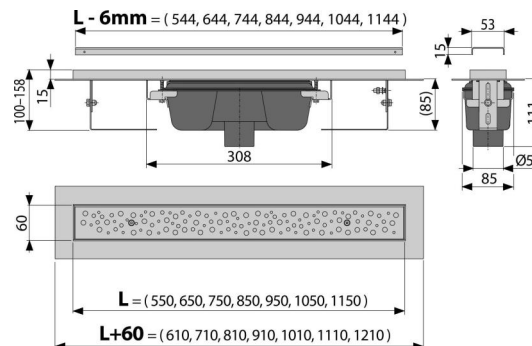

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код          | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)   | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|--------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ1011-750L | 8595580540975 | 4,07   48,86   166,6 кг          | 820x135x170   830x700x365 мм | 12   36 шт                       |

| Гарантія     | Митний код | Властивості |
|--------------|------------|-------------|
| 2/25 років * | 39229000   | EN 1253     |

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-158 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm