

# APZ1011-750M Antivandal

„Antivandal” zuhanyfolyóka ráccsal, függőleges lefolyóval

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
Fa és előre gyártott épületekhez  
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
Beltéri használatra  
Közterületekhez

## Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Lehetséges a kombinált búzzár utólagos vásárlása
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A BUBLE rács felfogatása a folyókához csavarral van megoldva úgy, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- BUBLE perforált rozsdamentes rács fényes
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

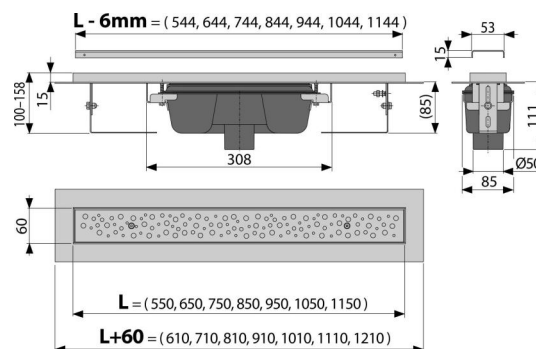

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód          | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| APZ1011-750M | 8595580540982 | 4,00   47,96   163,9 kg             | 820×135×170   830×700×365 mm | 12   36 db                          |

|           |               |            |
|-----------|---------------|------------|
| Garanciák | Vámtarifaszám | Szabványok |
| 2/25 év * | 39229000      | EN 1253    |

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-158 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 982 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 50 mm
- Átfolyás 60-68,8 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 50 mm