

APZ1011-750M Antivandal

Водовідвідний жолоб Antivandal з решіткою, вертикальний стік

Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу
Для дерев'яних будівель та споруд із збірних конструкцій
Для водовідведення в душових на рівні підлоги
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
Для використання всередині приміщень
Для громадських приміщень

Характеристика

- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Тип решітки BUBLE прикріплений до лотка за допомогою болтів, таким чином, щоб було неможливо її демонтувати без інструментів
- Решітка є частиною комплекту
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 85 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Перфорована решітка BUBLE з нержавіючої сталі
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

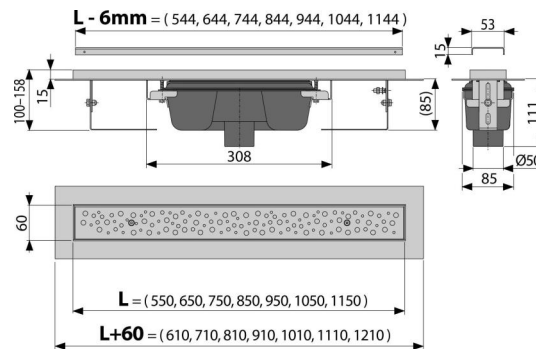

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ1011-750M	8595580540982	4,00 47,96 163,9 кг	820x135x170 830x700x365 мм	12 36 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/25 років *	39229000	EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-158 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm