

# APZ12-750 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
A perforált rácsokhoz  
A SOLID tömör rácsokhoz  
Beltéri használatra  
TILE burkolható rácsokhoz

## Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Anyaga: zsírkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 85 mm-től
- A magas átteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

## Csomag tartalma

- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2x38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Kombinált búzzár integrált tömítéssel
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

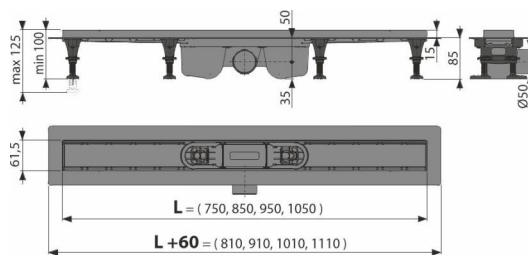

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
APZ12-750	8595580541033	750 mm 1,55   18,57   75,7 kg	820x125x150   825x370x700 mm	12   36 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/6 év *	39229000	EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-125 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 710 Pa
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 63 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált búzzár 50 mm