

# APZ12-850 Optimal

Линеен сифон с основа за перфорирани решетки или решетка за вграждане на плочка (

## Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки
- За плътна решетка SOLID
- За вътрешна употреба
- За решетка TILE за вграждане на плочки

## Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми осигурява защита срещу неприятна миризма от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 85 мм
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора .
- Висока устойчивост срещу химикали

## Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 × 38 - 8 бр., Дюбел Ø8 - 8 бр
- Комбиниран клапан за миризми с вградено уплътнение
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 4 бр
- Линеен сифон

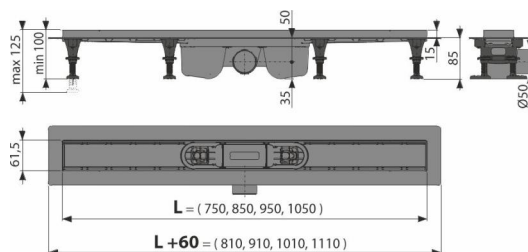

## Продуктов код, Логистична информация

| Код       | EAN           | Тегло (брой   опаковка   палет) | Размери (брой   опаковка)    | Количество (опаковка   палет) |
|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APZ12-850 | 8595580541040 | 850 мм   1,60   19,17   77,5 кг | 920x125x150   935x370x700 мм | 12   36 бр                    |

Гаранция **Норми**  
2/6 гаранция \* EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 100-125 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 710 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 50 mm
- Поток на входната мрежа 63 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 50 mm