

# APZ12-850 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки (

## Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для цельной решетки SOLID
- Для использования внутри помещений
- Для решетки TILE под кладку плитки

## Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-25 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп  $\varnothing 4,2 \times 38$  – 8 шт., дюбель  $\varnothing 8$  – 8 шт.
- Гидрозатвор комбинированный с интегрированным уплотнением
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

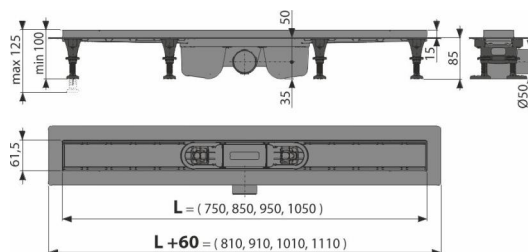

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APZ12-850	8595580541040	850 MM   1,60   19,17   77,5 кг	920x125x150   935x370x700 MM	12   36 шт

**Гарантии** 2/6 лет \* **Свойства** EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-125 мм
- Минимальная толщина бетона 85 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 710 Па
- Диаметр сливной трубы 50 мм
- Скорость стока воды 63 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 50 мм