

# APZ12-950 Optimal

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego lub wypełnienia płytką

## Zastosowanie


- Do użytku w pomieszczeniach
- Do odwadniania natrysków, na poziomej podłodze
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do bezbarierowego przejścia
- Do perforowanych rusztów
- Do rusztu TILE do wklejenia płytek
- Ruszt pełny SOLID

## Cechy

- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Plastikowe nóżki kotwiące o regulowanej wysokości 0-25 mm umożliwiające szybki i wygodny montaż, w tym precyzyjną regulację poziomu
- zwiększona odporność na chemikalia
- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Syfony łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne

## Zakres dostawy

- Odpyływ
- Zestaw montażowy: Ø4,2x38 – 8 szt, kołek Ø8 – 8 szt
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Syfon kombinowany z zintegrowanym uszczelnieniem
- Regulowane nóżki 4 szt

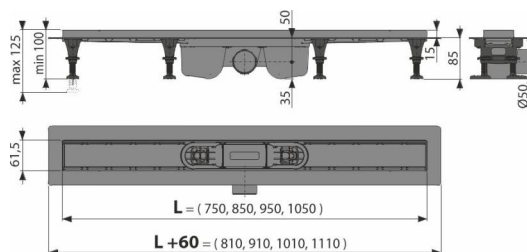

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ12-950	8595580541057	950 mm 1,66   19,96   79,9 kg	1020x125x150   825x375x1030 mm	12   36 szt

**Gwarancje** Normy  
2/6 lat \* EN 1253

## Dane techniczne

- Syfon kombinowany ze słupem wody 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 63 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 710 Pa
- Średnica rury spustowej 50 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 100-125 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg