

APZ12-950 Optimal

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor ceramice (grătarul nu este inclus)

Aplicație


- Acces pentru scaune cu rotile
- Pentru evacuarea apei din încălta de duș
- Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
- Pentru grătare perforate
- Pentru grătarul plin SOLID
- Pentru folosire în interior
- Pentru suportul TILE pentru încastrarea gresiei

Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Sifonul combinat oferă protecție împotriva mirosurilor neplăcute chiar și după ce apa se evaporă.
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 85 mm
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø4,2x38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc
- Sifon anti miros combinat cu garnitură de etanșare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 4 buc
- Canal de scurgere liniar

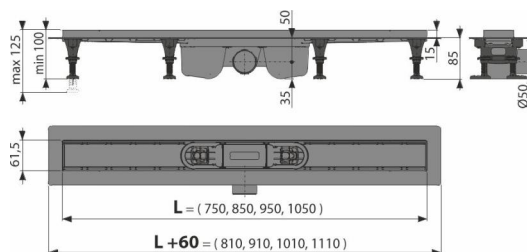

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ12-950	8595580541057	950 mm 1,66 19,96 79,9 kg	1020x125x150 825x375x1030 mm	12 36 buc

Garanție 2/6 ani * **Norme** EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-125 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 710 Pa
- Diametru evacuare 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 63 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 50 mm