

# APZ12-950 Optimal

Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt alebo vloženie dlažby

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované rošty
- Pre plný rošt SOLID
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre rošt TILE na vloženie dlažby

## Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávača zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–27 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

## Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávača s integrovaným tesnením
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žľab

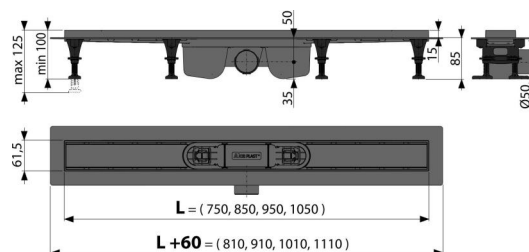

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ12-950	8595580541057	950 mm 1,5800   18,9200   76,8800 kg	1020×125×150   825×375×1030 mm	12   36 ks
Záruky 2/6 rokov *	Colný kód 39229000	Normy EN 1253		

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-127 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 710 Pa
- Priemer odpadového potrubia 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 63 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 50 mm