

APZ12-950 Optimal

Tuš kanalica sa rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke
- Za punu rešetku SOLID
- Za unutrašnju upotrebu
- Za rešetku TILE za ugradnju pločica

Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz odvoda.
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 85 mm
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- Visoka otpornost na hemikalije

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak $\varnothing 4,2 \times 38$ - 8 kom, tipla $\varnothing 8$ - 8 kom
- Kombinovani sifon za mirise sa integrisanom zaptivkom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 4 kom
- Linijska tuš kanalica

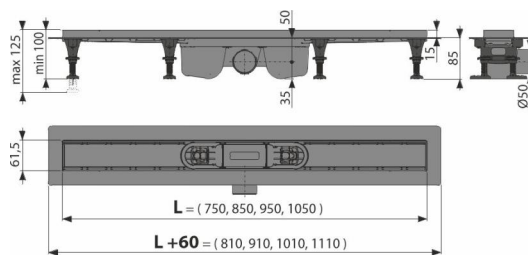

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ12-950	8595580541057	950 mm 1,66 19,96 79,9 kg	1020×125×150 825×375×1030 mm	12 36 kom

Garancije 2/6 godina * Carinska šifra 39229000 Norme EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 100-125 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 710 Pa
- Prečnik izlaza za odvod 50 mm
- Protok ulazne rešetke 63 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 50 mm