

APZ12-950 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки (

Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу
 Для водовідведення в душових на рівні підлоги
 Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
 Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
 Для цільної решітки
 Для використання всередині приміщень
 Для решітки під кладку плитки

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 85 мм
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø4,2×38 – 8 шт., Дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гідрозатвор комбінований з інтегрованим ущільненням
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані ніжки – 4 шт.
- Водовідвідний жолоб

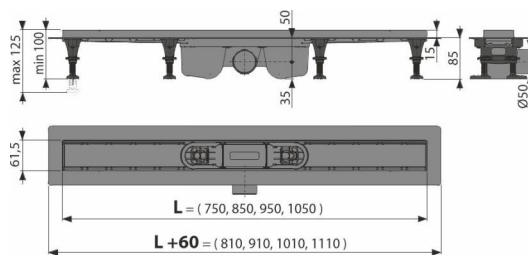

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ12-950	8595580541057	950 MM, 1,66 19,96 79,9 кг	1020×125×150 825×375×1030 MM	12 36 шт

Гарантії 2/6 років * Митний код 39229000 Властивості EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-125 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 710 Pa
- Діаметр зливної труби 50 mm
- Швидкість стоку води 63 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 50 mm