

APZ12-1050 Optimal

Линейен сифон с основа за перфорирани решетки или решетка за вграждане на плочка (

Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки
- За плътна решетка SOLID
- За вътрешна употреба
- За решетка TILE за вграждане на плочки

Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми осигурява защита срещу неприятна миризма от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 85 мм
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора .
- Висока устойчивост срещу химикали

Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт $\varnothing 4,2 \times 38$ - 8 бр., Дюбел $\varnothing 8$ - 8 бр
- Комбиниран клапан за миризми с вградено уплътнение
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 4 бр
- Линейен сифон

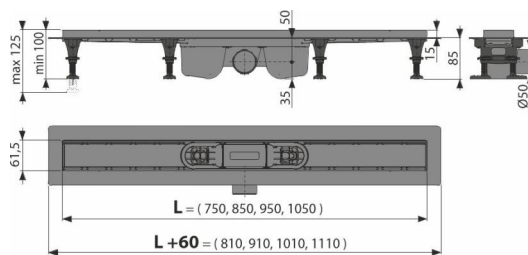

Продуктов код, Логистична информация

| Код | EAN | Тегло (брой опаковка палет) | Размери (брой опаковка) | Количество (опаковка палет) |
|------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| APZ12-1050 | 8595580541064 | 1,64 19,65 79,0 кг | 1120x125x150 825x375x1130 мм | 12 36 бр |

| Гаранция | Митнически код | Норми |
|----------------|----------------|---------|
| 2/6 гаранция * | 39229000 | EN 1253 |

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 100-125 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 710 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 50 mm
- Поток на входната мрежа 63 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 50 mm