APZ12-1050 Optimal

Sprchový liniový žlab plastový, s okrajem, pro perforovaný nebo oboustranný rošt (plný / vložení dlažby), délka 1050 mm

Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro bezbariérový přístup
Pro perforované rošty
Pro rošt TILE na vložení dlažby
Pro plný rošt SOLID
Pro oboustranný rošt OPTION

Vlastnosti

- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–25 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Žlab
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Kombinovaná zápachová uzávěra s integrovaným těsněním
- Výškově stavitelné nohy 4 ks

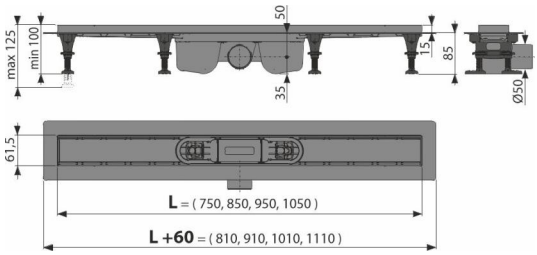

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ12-1050	8595580541064	1050 mm	1,64 | 19,65 | 79,0 kg	1120×125×150 | 825×375×1130 mm	12 | 36 ks

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 63 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 710 Pa
- Průměr odpadního potrubí 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Celková stavební výška 100-125 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz