

# APZ12-1050 Optimal

ტრაპი პერფორირებული ბარიერებით ან ფილის სამონტაჟო ცხაურით (

## განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის  
 იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის  
 ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან  
 უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის  
 მთლიანი ბადისთვის SOLID  
 შენობის შიდა გამოყენებისთვის  
 ფილების ჩასამაგრებელი ბადისთვის TILE

## დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის პიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას კანალიზაციიდან სუნისგან და სივონში წყლის გამრობის შემდეგ
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივონი
- თვითნებვადი ფირები მაღალი ხარისხის პიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 85 მმ
- ორგანოფილებიანი სივონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø4,2 x 38 - 8 ცალი, დუბელი Ø8 - 8 ცალი.
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი ინტეგრირებული ჩამკეტით
- თვითნებვადი პიდროსაიზოლაციო ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშხაპე ტრაპი

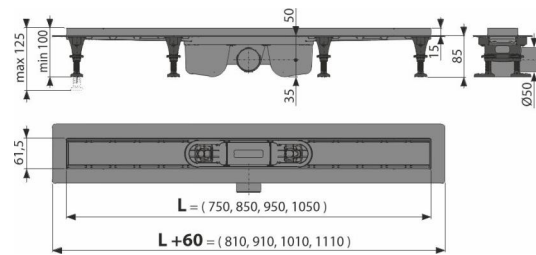

## შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)	
APZ12-1050	8595580541064	1050 მმ	1,64   19,65   79,0 კგ	120x125x150   825x375x1130 მმ	12   36 ცალი
გარანტია 2/6 years *	საბაჟო კოდი 39229000	ნორმები EN 1253			

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-125 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 710 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 63 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 50 mm