

# APZ12-1050 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки (

## Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу  
 Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
 Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
 Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки  
 Для цільної решітки  
 Для використання всередині приміщень  
 Для решітки під кладку плитки

## Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 85 мм
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., Дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гідрозатвор комбінований з інтегрованим ущільненням
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані ніжки – 4 шт.
- Водовідвідний жолоб

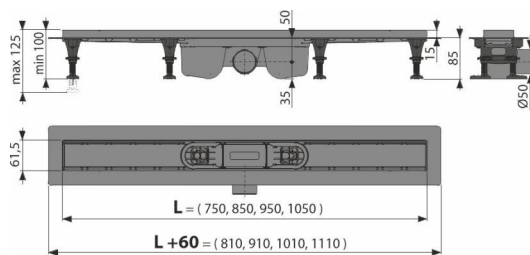

## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APZ12-1050	8595580541064	1,64   19,65   79,0 кг	1120x125x150   825x375x1130 мм	12   36 шт

Гарантія 2/6 років \* Митний код 39229000 Властивості EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-125 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 710 Pa
- Діаметр зливної труби 50 mm
- Швидкість стоку води 63 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 50 mm