

# A566-273133-80

Сифон автоматичен за хидромасажни вани с пълнене от преливника, метал

## Приложение


- За джакузи
- За пълнене на банята чрез преливане
- За оттичане на водата от банята към канализацията
- За вани с дренажен отвор Ø52 мм

## Характеристики

- Страничен фитинг G1 / 2" за пълнене на вода
- Дължината на сифон за вана 80 см
- Преливна гъвкава тръба
- Съвместим с повечето съдомиялни и перлени системи
- Спестяващ пространство дизайн във ваната - видим само бутон за управление
- Управляващ вал от неръждаема стомана
- Аератор Neoperl - лесен достъп и смяна
- За свързване служат два изхода - стандартно коляно
- Част от сифона и уловителя на ваната е механизъм, който при едновременно отваряне на изпускателния отвор клапаните се отварят, така че лесно може да източи остатъчната вода от ваната.
- Затваряне на сифона чрез изскачащ механизъм
- Водата не тече отстрани на ваната и не оставя следи
- Хидрозатвор с въртящо се коляно

## Обхват на доставката

- Комплект за сглобяване
- Хромиран метален бутон за управление
- Хромирана метална тапа
- Хромирана месингова изходна решетка
- Винтови фитинги с бърз съединител към HMS 2 бр
- Сифонни тела и клапи с препълващ пълнител, преливен и изпускателен механизъм за HMS
- Профилно уплътнение
- Система за пълнене на вана, отпадни води и сифон
- Уловител на миризми от полипропилен, термично и химически устойчив, надлъжно заварен

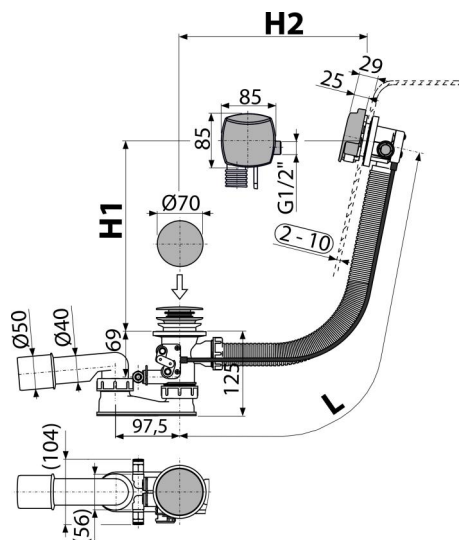

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
A566-273133-80	8595580541156 273133 мм	1,09   13,09   229,5 кг	380x95x210   мм	12   192 бр

Гаранция **Норми**  
2/3 гаранция \* EN 274

## Технически спецификации

- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 588 Pa
- Дебит 48,6 l/min
- Скорост на преливане 33,6 l/min
- Термична устойчивост 95 °C
- Затвор против миризми 50 mm