

**A566-273133-80**

**Сифон автоматичен за хидромасажни вани с пълнене от преливника, метал**

**Приложение**

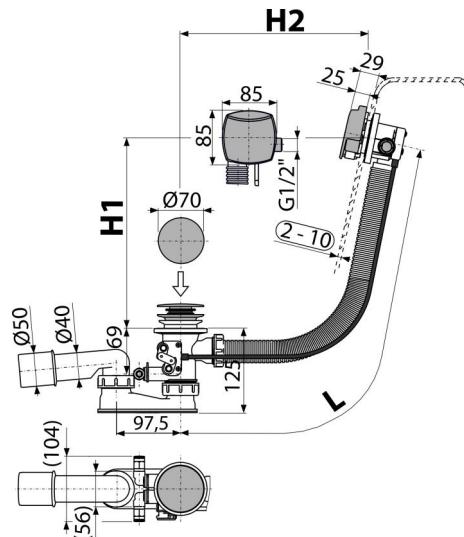
- За джакузи
- За пълнене на банята чрез преливане
- За оттичане на водата от банята към канализацията
- За вани с дренажен отвор Ø52 mm

**Характеристики**

- Странничен фитинг G1 / 2" за пълнене на вода
- Дължината на сифон за вана 80 cm
- Преливна тъкава тръба
- Съвместим с повечето съдомиални и перлени системи
- Спестяващ пространство дизайн във ваната - видим само бутон за управление
- Управляващ вал от неръждаема стомана
- Аератор Neoperl - лесен достъп и смяна
- За свързване служат два изхода - стандартно коляно
- Част от сифона и уловителя на баната е механизъм, който при едновременно отваряне на изпускателния отвор клапаните се отварят, така че лесно може да изтичи остатъчната вода от баната.
- Затваряне на сифона чрез изскочач механизъм
- Водата не тече отстрани на баната и не оставя следи
- Хидрозатвор с въртящо се коляно

**Обхват на доставката**

- Комплект за слобояване
- Хромиран метален бутон за управление
- Хромирана метална тапа
- Хромирана месингова изходна решетка
- Винтови фитинги с бърз съединител към HMS 2 бр
- Сифонни тела и клапи с препътващ пълнител, преливен и изпускателен механизъм за HMS
- Профилно уплътнение
- Система за пълнене на вана, отпадни води и сифон
- Уловител на миризми от полипропилен, термично и химически устойчив, надлъжно заварен

**Продуктов код, Логистична информация**

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
A566-273133-80	8595580541156	273133 mm 1,09   13,09   229,5 kg	380x95x210   mm	12   192 бр

**Гаранция** Митнически код **Норми**  
2/3 гарантia \* 39229000 EN 274

**Технически спецификации**

- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 588 Pa
- Дебит 48,6 l/min
- Скорост на преливане 33,6 l/min
- Термична устойчивост 95 °C
- Затвор против миризми 50 mm