A566-273133-80

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur mit Füllfunktion für Hydromassagewanne, Metall

Anwendung
Für Hydromassagewannen
Mit Füllfunktion
Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm

Eigenschaften
- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2 " für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 80 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Kompatibel zu den meisten Hydromassagesysteme
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Für den Anschluss dienen zwei Abflüsse - Ablaufbogen standard
- Ein Teil der Falle ist ein Mechanismus, der beim Öffnen das Ablassventil öffnet gleichzeitig, die aus Restwassersysteme, Whirlpool-Wannen fließt
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lasst dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

Verpackungsinhalt
- Montageset
- Verchromter Metalldrehgriff
- Verchromter Metallstöpsel
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Verschraubung mit Verbindungsstück für Hydromassagesystem 2 Stück
- Siphon-Körper mit Überlauf und Abflussmechanismus für Hydromassagesysteme
- Profildichtung
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

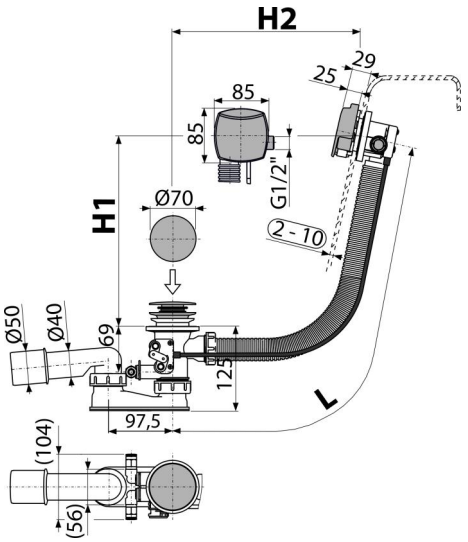

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück | menge | palette)	Maße (stück | menge)	Verpackung (menge | palette)
A566-273133-80	8595580541156	273133 mm	1,09 | 13,09 | 229,5 kg	380×95×210 | mm	12 | 192 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/3 jahre *	39229000	EN 274

Technische Parameter
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 ˚C
- der Geruchsverschluss 50 mm

* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de