

A566-273133-80

Hidromasszázs kádszifon feltöltővel és túlfolyóval, fém

Alkalmazás

Hidromasszázs kádakhoz

A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

A víz elfolyásához kádból a szennyacsatornába


Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással

Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 80 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kompatibilis a hidromasszázsos rendszerek többségéhez
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- A bekötéshez két elvezető szolgál - hagyományos csonk
- A szifon része a mechanizmus, amely a leeresztő megnyitásával egyszerre megnyitja a szelepeket is, amelyeken könnyen elfolyhat a felesleges víz a masszázskád rendszeréből
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes bűzzár forgatható csöcsönkkel

Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- Szerelvények a gyors csatlakozóhoz a HMS bekötéséhez 2 db
- Szifontest feltöltős túlfolyóval és a kieresztéshez való mechanizmussal HMS
- Alakos tömítés
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

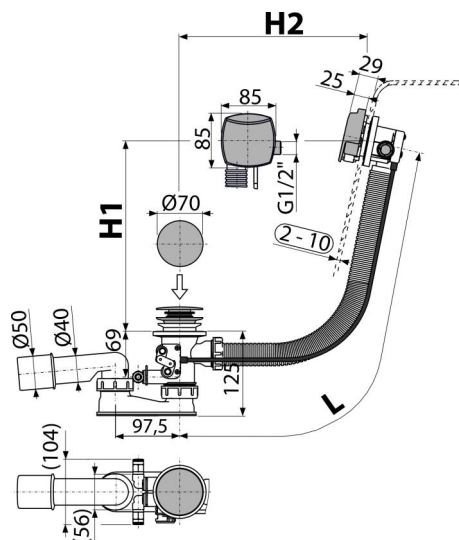

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)	
A566-273133-80	8595580541156	273133 mm	1,09 13,09 229,5 kg	380x95x210 mm	12 192 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/3 év *	39229000	EN 274

Műszaki adatok

- A bűzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 33,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Bűzzár 50 mm