

# A566-273133-100

## Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur mit Füllfunktion für Hydromassagewanne, Metall

### Anwendung

Für Hydromassagewannen

Mit Füllfunktion

Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne


Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm

### Eigenschaften

- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 100 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Kompatibel zu den meisten Hydromassagesysteme
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Für den Anschluss dienen zwei Abflüsse - Ablaufbogen standard
- Ein Teil der Falle ist ein Mechanismus, der beim Öffnen das Ablassventil öffnet gleichzeitig, die aus Restwassersysteme, Whirlpool-Wannen fließt
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lasst dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

### Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromter Metallrehgriff
- Verchromter Metallstöpsel
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Verschraubung mit Verbindungsstück für Hydromassagesystem 2 Stück
- Siphon-Körper mit Überlauf und Abflussmechanismus für Hydromassagesysteme
- Profildichtung
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

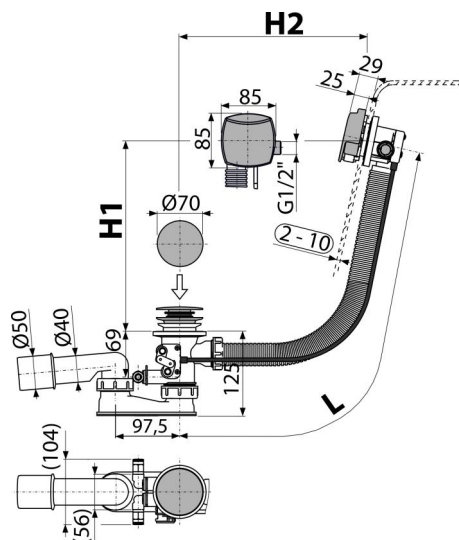

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
A566-273133-100	8595580541163 273133 mm	1,11   13,31   233,0 kg	380x95x210   mm	12   192 Stk.

### Die Garantien

2/3 jahre \*

### Normen

EN 274

### Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm