

A566-273133-100

Piletta e sifone per vasche idromassaggio con troppo pieno, in metallo

განმარტება


ჰიდრომასაჟის აბაზანებისთვის
 აბაზანის გადინებიდან შესასვებად
 აბაზანისთვის გადინების სვრელით Ø52 მმ

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- სააბაზანო სიფონის სიგრძე 100 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მიესადაგება ჰიდრომასაჟისა და საპაერო მასაჟის სისტემების უმეტესობისთვის
- მინიმალური მოცულობა სააბაზანოს სივრცეში - აბაზანაში ჩანს მხოლოდ მოხვეული ზესადები
- უჟანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული ნვდომა და ცვლილება
- კავშირისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორი მილი სტანდარტული ფეხით
- გადინების სარქელის დახურვა ბოუდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- მობრუნებადი მეტალის ზესადები, ქრომიერებული
- ქრომიერებული ფოლადის საცობი
- გადინების ქრომიერებული ბადე თითბერისგან
- სწრაფად მოხსნადი დამაკავშირებელი კავშირისთვის HMS 2 (კალი).
- სიფონის სხეული გადინებით და ჰიდრომასაჟის სისტემიდან წყლის გადინების მექანიზმით.
- პროფილური ჩამკეტი
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- ულტრაბგერით შედუღებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

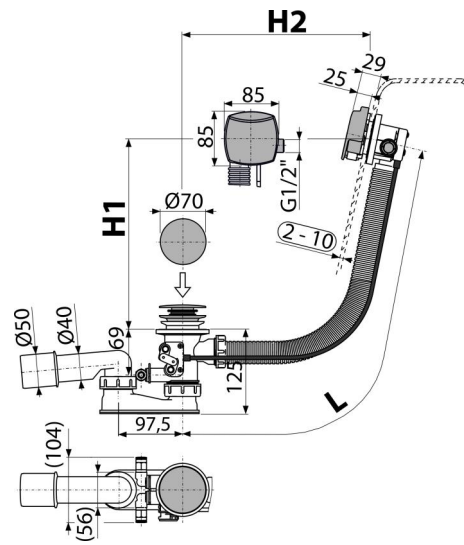

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
A566-273133-100	8595580541163 273133 მმ	1,11 13,31 233,0 კგ	380x95x210 მმ	12 192 (კალი)

გარანტია **ნორმები**
 2/3 years * EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm