

# A566-273133-120

## განმარტება


ჰიდრომასაჟის აბაზანებისთვის  
 აბაზანის გადინებიდან შესასვებად  
 აბაზანისთვის გადინების სვრელით  $\varnothing 52$  მმ

## დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- სააბაზანო სიფონის სიგრძე 120 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მიესადაგება ჰიდრომასაჟისა და საპაერო მასაჟის სისტემების უმეტესობისთვის
- მინიმალური მოცულობა სააბაზანოს სივრცეში - აბაზანაში ჩანს მხოლოდ მოხვეული ზესადები
- უჟანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული ნვდომა და ცვლილება
- კავშირისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორი მილი სტანდარტული ფეხით
- გადინების სარქელის დახურვა ბოუდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- მობრუნებადი მეტალის ზესადები, ქრომირებული
- ქრომირებული ფოლადის საცობი
- გადინების ქრომირებული ბადე თითბერისგან
- სწრაფად მოხსნადი დამაკავშირებელი კავშირისთვის HMS 2 (კალი).
- სიფონის სხეული გადინებით და ჰიდრომასაჟის სისტემიდან წყლის გადინების მექანიზმით.
- პროფილური ჩამკეტი
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- ულტრაბგერით შედუღებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

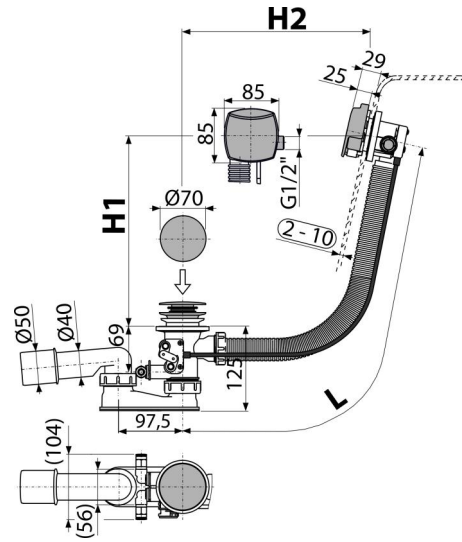

## შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (კალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
A566-273133-120	8595580541170 273133 მმ	1,11   13,27   232,4 კგ	380x95x210   მმ	12   192 (კალი)

გარანტია **ნორმები**  
 2/3 years \* EN 274

## ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm