

# A566-273133-120

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj și alimentare prin preaplin, metalic

## Aplicație


- Pentru căzi cu hidromasaj
- Pentru umplere cadă prin preaplin
- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm

## Caracteristici

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 120 mm
- Preaplin cu țevă flexibilă
- Compatibil pe majoritatea sistemelor jacuzzi și cu bule
- Economie de spațiu în cadă - doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oțel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Două racorduri pentru evacuare – cot standard
- Acționarea mecanismului de scurgere declanșează simultan ventilul, astfel permite golirea sistemului de hidromasaj în totalitate
- Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up
- Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

## Conținutul pachetului

- Kit de asamblare
- Capac de control din metal placat cu crom
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Șurub cuplare rapidă la HMS 2 buc
- Corp sifon cu preaplin și mecanism pentru HMS
- Garnitură
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

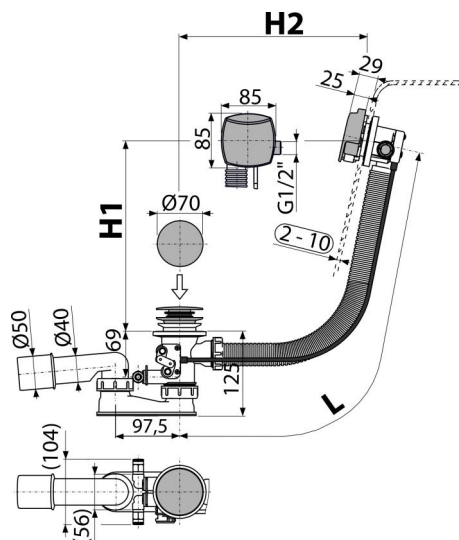

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
A566-273133-120	8595580541170	273133 mm 1,11   13,27   232,4 kg	380x95x210   mm	12   192 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/3 ani *	39229000	EN 274

## Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm