


# AP2-295-R-1000

Überlaufgitter für Schwimmbäder ohne Rutschschutz mit Radius

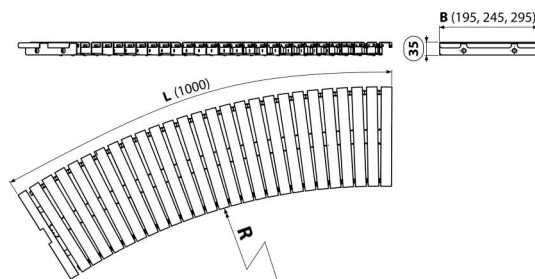

### Anwendung

Für Kanalbreite 295 mm

Für Bau und Sanierung von Schwimmbädern und Wellnesszonen

### Eigenschaften

- Chemisch und mechanisch beständiger Rost
- Material: rostfreier Stahl AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346
- Rostfreier Stahl mit UV-Stabilisator – sorgt für die Beständigkeit gegen Schwimmbeckenchemie sowie Auswirkungen der UV-Strahlung
- Radius nach Kundenwunsch
- Rost in glatter Ausführung
- Schnelle Montage und einfache Pflege
- Höhe für Einlegen in Kanal 35 mm

### Verpackungsinhalt

- Der Rost

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
AP2-295-R-1000	8595580542450	3,73   3,73   - kg	1020×295×35   mm	1   - Stk.

### Die Garantien

2/5 Jahre \*

### Normen

EN 1253

### Technische Parameter

- Mindestradius R1850 mm
- die Belastungsklasse K3 300 kg