


AP4-245-R-1000

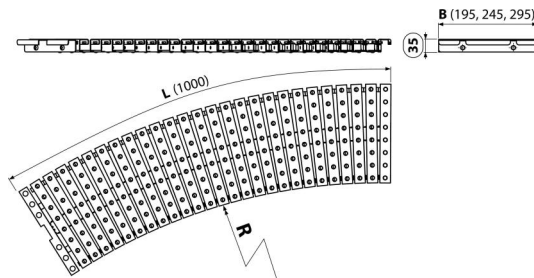

განმარტება

245 მმ-იანი სიგანის მქონე არხისთვის ბასეინების და გამაფანსებელი ცენტრების რეკონსტრუქციისთვის და მშენებლობისთვის

დამახასიათებელი

- მდგრადია ქიმიური და მექანიკური დაზიანების მიმართ.
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1,4401
- ულტრაიისფერი სტაბილიზატორის შემცველი უჟანგავი ფოლადი მდგრადია ქიმიური და ულტრაიისფერი ზემოქმედებისადმი
- მოთხოვნის შესაბამისი რადიუსი
- ასრიალების სანინალმდეგო ზედაპირის მქონე ბადე
- სწრაფი მონტაჟი და მარტივი სერვისი
- არხში მონტაჟის სიმაღლე 35 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ბადე

ქვეკეტილის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AP4-245-R-1000	8595580542474	3,08 3,08 - კგ	1020x245x35 მმ	1 - კალი

გარანტია

2/5 years * ნორმები
EN 1253, 744507

ტექნიკური მახასიათებლები

- მინიმალური რადიუსი R1550 mm
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg