


# AP4-245-R-1000

Решітка для басейну радіальна з антиковзаючою поверхнею

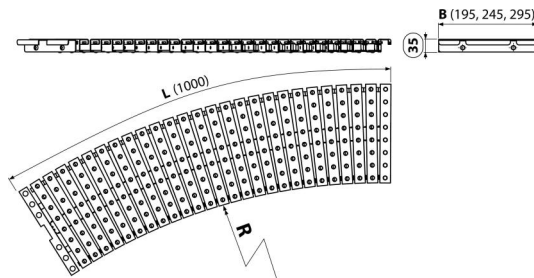

## Галузь застосування

Для каналу шириною 245 мм  
Для будівництва і реконструкції басейнів і оздоровчих центрів

## Характеристика

- Стійкий до хімічних і механічних пошкоджень
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 316, DIN 1.4401
- Нержавіюча сталь, що містить УФ-стабілізатор, що забезпечує стійкість до впливу хімічних засобів і ультрафіолетового випромінювання
- Радіус відповідно до вимог
- Решітка з поверхнею проти ковзання
- Швидкий монтаж і просте обслуговування
- Висота для монтажу в канал 35 мм

## Зміст комплекту

- Решітка

## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
AP4-245-R-1000	8595580542474	3,08   3,08   - кг	1020×245×35   ММ	1   - шт

## Гарантія

2/5 років \*

## Властивості

EN 1253, 744507

## Технічні характеристики

- мінімальний радіус R1550 mm
- Клас навантаження K3 300 kg