
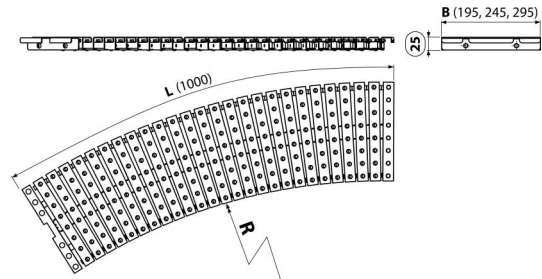


AP3-245-R-1000

Überlaufgitter für Schwimmbäder mit Rutschschutz und Radius

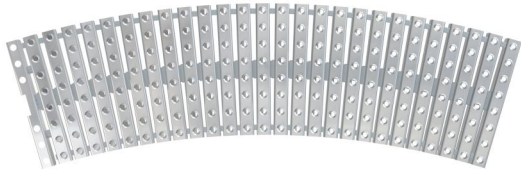

Anwendung

Für Kanalbreite 245 mm

Für Bau und Sanierung von Schwimmbecken und Wellnesszonen

Eigenschaften

- Chemisch und mechanisch beständiger Rost
- Material: rostfreier Stahl AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346
- Rostfreier Stahl mit UV-Stabilisator – sorgt für die Beständigkeit gegen Schwimmbeckenchemie sowie Auswirkungen der UV-Strahlung
- Radius nach Kundenwunsch
- Rost in der rutschfesten Ausführung
- Schnelle Montage und einfache Pflege
- Höhe für Einlegen in Kanal 25 mm

Verpackungsinhalt

- Der Rost

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AP3-245-R-1000	8595580542504	2,66 2,66 - kg	1020×245×25 mm	1 - Stk.

Die Garantien

2/5 Jahre *

Normen

EN 1253, 744507

Technische Parameter

- Mindestradius R1550 mm
- die Belastungsklasse K3 300 kg