


AP3-245-R-1000

Ruszt basenowy łukowy z antypoślizgiem

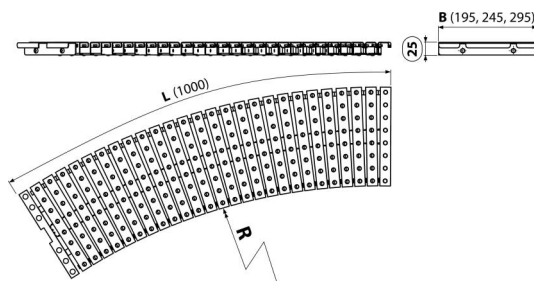

Zastosowanie

Do kanału o szerokości 245 mm

Do budowy i renowacji basenów i centrum odnowy biologicznej

Cechy

- Ruszt odporny mechanicznie i chemicznie
- Materiał: stal nierdzewna DIN 316, DIN 1.4401
- Stal nierdzewna z UV – zapewnia odporność na chemię basenową i promieniowanie UV
- Promień na zamówienie
- Ruszt w wykończeniu antypoślizgowym
- Szybka instalacja i łatwa konserwacja
- Wysokość do ułożenia w kanale 25 mm

Zakres dostawy

- Ruszt

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AP3-245-R-1000	8595580542504	2,66 2,66 - kg	1020×245×25 mm	1 - sz

Gwarancje

2/5 lat *

Kod celny

73269098

Normy

EN 1253, 744507

Dane techniczne

- Minimalny promień R1550 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg