


A94-3/8"

Univerzalni vodokotlić ALCA UNI START/STOP

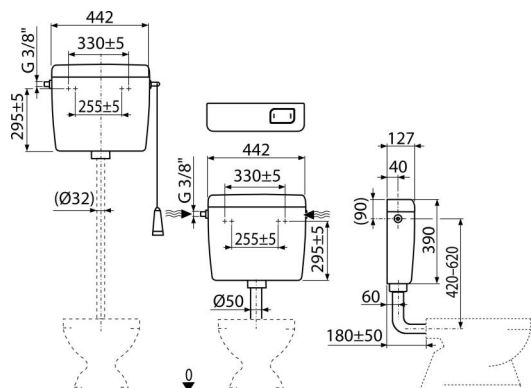

Primena

Za montažu kao visoko, srednje i nisko postavljeno

Za ugradnju na gips

Karakteristike

- Dizajn rešenje osigurava udobnost prilikom ispiranja čak i deci i hendikepiranim osobama
- MATERIJAL ABS
- Cisterna je izolovana od kondenzacije
- Zapremina 8 l sa velikom raznovrsnošću podešavanja količine vode za ispiranje
- Napajanje vodom sleva / zdesna
- Ispiranje START/STOP
- Univerzalni nosači sa svojim razmakom i oblikom su u skladu sa postojećim kotlićima.
- Postavka za uštedu vode

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak $\varnothing 5 \times 40$ - 2 kom, tipla $\varnothing 8$ - 2 kom
- Koleno $\varnothing 50/40$ mm za nisko postavljene vodokotlić
- Vodokotlić:
- Ventil za punjenje (3/8 ") i ventil za ispiranje
- Set za ispiranje za niskomontažne vodokotliće (dugme)
- Set za ispiranje za visokomontažne vodokotliće (kabl, ručka, poluga)

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A94-3/8"	8595580542962	2,87 2,87 186,2 kg	456x410x142 mm	1 58 kom

Garancije

2/3 godina *

Carinska šifra

39229000

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Akustična grupa II <30 dB
- Preporučeni radni pritisak 0,5-0,8 MPa
- Klasa I funkcionalnih zahteva
- Radni opseg 0,05-0,8 MPa
- Kada se instalira na visokomontažnom vodokotliću, sistem STOP nije funkcionalan
- Ispiranje 6-8 l