


# A94-3/8"

Univerzalni vodokotlić ALCA UNI START/STOP

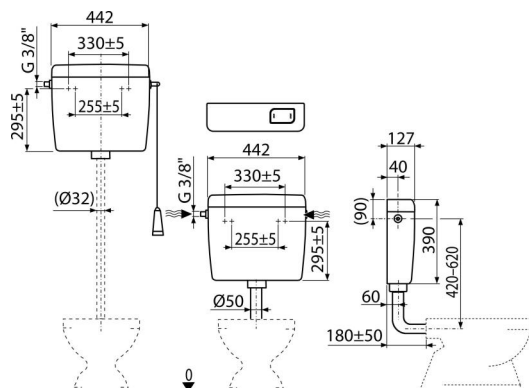

## Primena

Za montažu kao visoko, srednje i nisko postavljeno

Za ugradnju na gips

## Karakteristike

- Dizajn rešenje osigurava udobnost prilikom ispiranja čak i deci i hendikepiranim osobama
- MATERIJAL ABS
- Cisterna je izolovana od kondenzacije
- Zapremina 8 l sa velikom raznovrsnošću podešavanja količine vode za ispiranje
- Napajanje vodom sleva / zdesna
- Ispiranje START/STOP
- Univerzalni nosači sa svojim razmakom i oblikom su u skladu sa postojećim kotlićima.
- Postavka za uštedu vode

## Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak Ø5 × 40 - 2 kom, tipla Ø8 - 2 kom
- Koleno Ø50/40 mm za nisko postavljene vodokotlić
- Vodokotlić
- Ventil za punjenje (3/8 ") i ventil za ispiranje
- Set za ispiranje za niskomontažne vodokotliće (dugme)
- Set za ispiranje za visokomontažne vodokotliće (kabl, ručka, poluga)

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
A94-3/8"	8595580542962	2,87   2,87   186,2 kg	456×410×142   mm	1   58 kom

## Garancije

2/3 godina \*

## Norme

EN 14124, EN 14055

## Tehničke specifikacije

- Akustična grupa II <30 dB
- Preporučeni radni pritisak 0,5-0,8 MPa
- Klasa I funkcionalnih zahteva
- Radni opseg 0,05-0,8 MPa
- Kada se instalira na visokomontažnom vodokotliću, sistem STOP nije funkcionalan
- Ispiranje 6-8 l