


A532-DN50

Zápachová uzávěra snížená

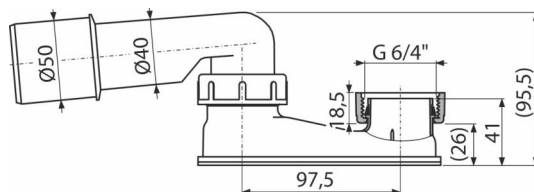

Použití

Pro vanové sifony pro hydromasážní vany

Vlastnosti

- Materiál: polypropylen, tepelně a chemicky odolný, podélně svařovaný
- Napojení na odpadní trubku Ø50 mm

Rozsah dodávky

- Sada těsnění
- Zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|-----------|---------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| A532-DN50 | 8595580543617 | 50 mm | 0,13 9,47 171,6 kg | 150x95x50 590x390x430 mm | 75 1200 ks |

Záruky

2/2 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm