


A532-DN50

Syfon obniżony

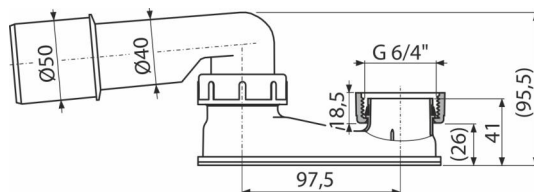

Zastosowanie

Syfony do wanien z hydromasażem

Cechy

- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø50 mm
- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie

Zakres dostawy

- Syfon
- Zestaw uszczelniający

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A532-DN50	8595580543617	50 mm 0,13 9,47 171,6 kg	150x95x50 590x390x430 mm	75 1200 szt

Gwarancje

2/2 lat *

Normy
EN 274

Dane techniczne

- Syfon 50 mm
- Przepływ 48,6 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Atest termiczny 95 °C