


# A532-DN50

Syfon obniżony

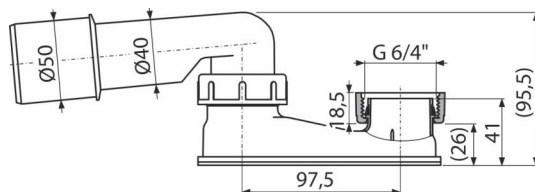

### Zastosowanie

Syfony do wanien z hydromasażem

### Cechy

- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø50 mm

### Zakres dostawy

- Zestaw uszczelniający
- Syfon

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
A532-DN50	8595580543617	50 mm 0,13   9,47   171,6 kg	150x95x50   590x390x430 mm	75   1200 szt
<b>Gwarancje</b> 2/2 lat *	<b>Kod celny</b> 39229000	<b>Normy</b> EN 274		

### Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm