


A532-DN50

Сниженный гидрозатвор

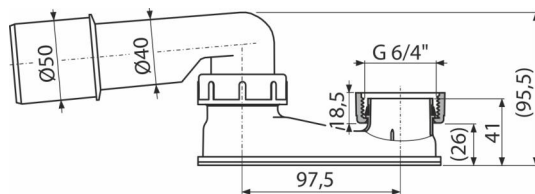

Область применения

Сифоны для гидромассажных ванн

Характеристика

- Материал: полипропилен, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям
- Подключение к канализации с помощью трубки Ø50 мм

Содержание комплекта

- Комплект прокладок
- Гидрозатвор

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-----------|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| A532-DN50 | 8595580543617 | 50 MM 0,13 9,47 171,6 кг | 150×95×50 590×390×430 MM | 75 1200 шт |

Гарантии

2/2 лет *

Свойства

EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm