


A532-DN50

Сниженный гидрозатвор

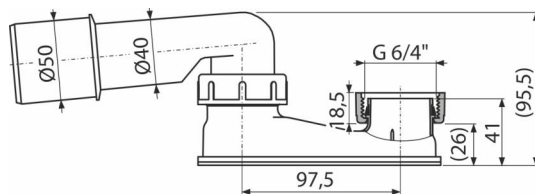

Область применения

Сифоны для гидромассажных ванн

Характеристика

- Материал: полипропилен, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям
- Подключение к канализации с помощью трубки Ø50 мм

Содержание комплекта

- Комплект прокладок
- Гидрозатвор

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	50 MM	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A532-DN50	8595580543617	50 MM	0,13 9,47 171,6 кг	150×95×50 590×390×430 MM	75 1200 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/2 лет *	39229000	EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm