


A532-DN50

Знижений гідрозатвор

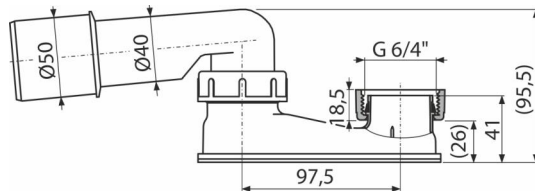

Галузь застосування

Сифони для гідромасажних ванн

Характеристика

- Матеріал: поліпропілен, зварений ультразвуковим методом, стійкий до термічних і хімічних впливів
- Підключення до каналізації за допомогою трубки Ø50 мм

Зміст комплекту

- Комплект прокладок
- Гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A532-DN50	8595580543617	50 MM 0,13 9,47 171,6 кг	150×95×50 590×390×430 MM	75 1200 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/2 років *	39229000	EN 274

Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm