# APZ1111-300M Antivandal Low

## Odpływ podłogowy Antivandal z rusztem, odpływ pionowy

### Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia
Do budynków drewnianych i prefabrykowanych
W przypadku miejsc z ograniczoną grubością betonu
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do użytku w pomieszczeniach
Do przestrzeni publicznych

### Cechy

- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Ruszt Buble jest połączony z odpływem za pomocą śrub tak, że nie może być usunięty bez narzędzi
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 55 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

### Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby Ø6×50 – 2 szt, 2 kołki Ø10
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Ruszt ze stali nierdzewnej perforowany BUBLE połysk
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ połączony z syfonem

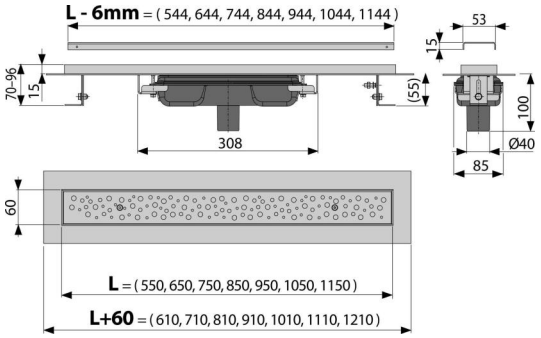


### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka \| pakowanie \| paleta) | Wymiary (sztuka \| pakowanie) | Ilość (pakowanie \| paleta) |
|---|---|---|---|---|
| APZ1111-300M | 8595580545598 | 2,42 \| 21,75 \| 368,1 kg | 385×175×130 \| mm | 9 \| 144 szt |

**Gwarancje**
2/25 lat *

**Kod celny**
39229000

### Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 70-96 mm
- Minimalna grubość betonu 55 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 575 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ 44 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 28 mm

* Więcej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch. | www.alcadrain.pl