APZ1-1450

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro perforované nerez rošty
Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přeleštění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6×50 – 4 ks, hmoždinka Ø10 – 4 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

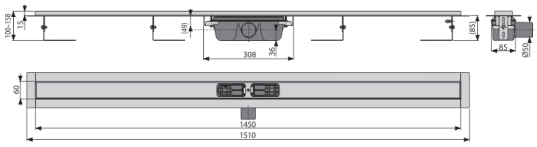

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ1-1450	8595580547110	1450 mm	5,48 | 5,48 | - kg	1520×135×170 | mm	1 | - ks

Záruky

2/25 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2024 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz