

APZ1-1450

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки


Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладкишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 85 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп $\varnothing 6 \times 50$ - 4 шт., Дюбель $\varnothing 10$ - 4 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

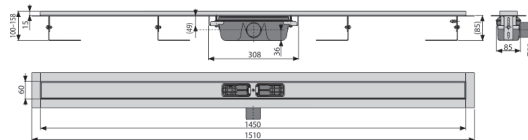

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ1-1450	8595580547110	1450 MM, 5,48 5,48 - кг	1520x135x170 MM	1 - шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/25 років *	39229000	EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-158 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm