


# AKS7

Sífon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50

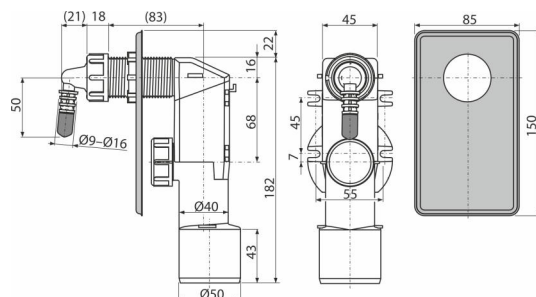

## Použití

Pro montáž pod omítku

Pro zachytávání odkapávajícího kondenzátu

## Vlastnosti

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Instalační zarážky pro připojení HT50
- Kombinovaná zápachová uzávěra s kuličkou
- Materiál: polypropylen
- Napojení hadice Ø17 a Ø23 mm
- Napojení na HT40/50
- Servisní otvor pro snadné čištění

## Rozsah dodávky

- Kolínko
- Nerezová krytka
- Tělo sifonu s kombinovanou zápachovou uzávěrou

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód  | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)    | Množství<br>(balení   paleta) |
|------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| AKS7 | 8595580549473 | 0,23   5,78   112,5 kg              | 180×150×70   590×390×430 mm | 25   400 ks                   |

## Záruky

2/2 roky \*

## Normy

ČSN EN 274

## Technické parametry

- Průtok 16,8 l/min
- Zápachová uzávěra 44 mm