


AKS7

Unterputzsiphon für tropfendes Kondensat, Edelstahl DN40 und DN50

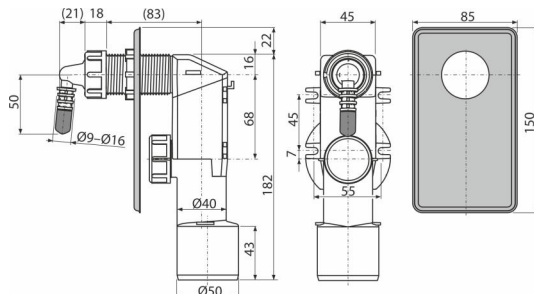

Anwendung

Für Unterputzmontage

Um das tropfende Kondensat zu erfassen

Eigenschaften

- Haken für bessere Wandbefestigung
- Installationssperre für Anschluss an HT50 mm
- Kombi - Geruchsverschluss mit Kugel
- Material: Polypropylen
- Schlauchanschluss Ø17 mm und Ø23 mm
- HT Anschluss
- Wartungsöffnung für einfache Reinigung

Verpackungsinhalt

- Anschlussknie
- Abdeckung aus Edelstahl
- Siphon-Körper mit Kombi - Geruchsverschluss

Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | Gewicht (stück menge palette) | Maße (stück menge) | Verpackung (menge palette) |
|------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| AKS7 | 8595580549473 | 0,23 5,78 112,5 kg | 180x150x70 590x390x430 mm | 25 400 Stk. |

Die Garantien

2/2 Jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Durchfluss 16,8 l/min
- der Geruchsverschluss 44 mm