


AKS7

Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN40 és DN50

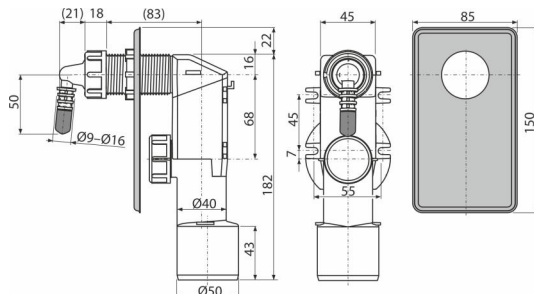

Alkalmazás

Vakolat alatti szereléshez

A csöpögő kondenzvíz felfogásához

Jellemzők

- Horgok a falhoz való rögzítéshez
- Szerelési ütközők HT50 mm csatlakoztatáshoz
- Kombinált golyós bűzzár
- Anyag: polipropilén
- Tömítőcsatlakozó Ø17mm és ø23 mm
- HT40/50 csatlakoztatása
- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért

Csomag tartalma

- Csonk
- Rozsdamentes előlap
- Szifon test kombinált bűzzárral

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 kg	180x150x70 590x390x430 mm	25 400 db

Garanciák

2/2 év *

Szabványok

EN 274

Műszaki adatok

- Átfolyás 16,8 l/min
- Bűzzár 44 mm