


AKS7

სიფონი კონდენსატისთვის, სპეციალური DN40 და DN50, უჟანგავი ფოლადი

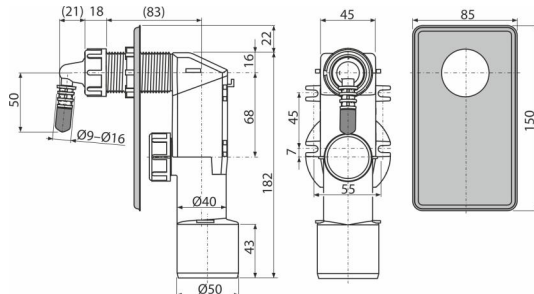

განმარტება

დაფარული მონტაჟისთვის, კონდენსატის რეზერვუარისთვის

დამახასიათებელი

- კაუჩები კედელზე საუკეთესო ფიქსაციისთვის
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART ბურთით
- მასალა: პოლიპროპილენი
- შლანგის კავშირი Ø17 მმ და Ø23 მმ
- დაკავშირება HT 40/50-სთან
- მარტივი წმენდისთვის განკუთვნილი სერვისის ნახევრეტი

კომპლექტის შემადგენლობა

- მუხლი
- უჟანგავი ფოლადის პანელი
- სიფონის კორპუსი კომბინირებული წყლის ჩამკეტით

ქვეკეტიის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 კგ	180×150×70 590×390×430 მმ	25 400 (კალი)

გარანტია

2/2 years *

ნორმები

EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის ნაკადი 16,8 l/min
- წყლის ჩამკეტი 44 mm