


# AKS7

Syfon podtynkowy do odprowadzania kondensatu, nierdzewny DN40 i DN50

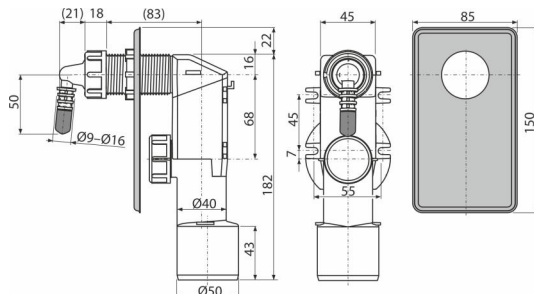

## Zastosowanie

Do montażu podtynkowego  
Do wychwytywania kondensatu

## Cechy

- Haki do lepszego zamontowania do ściany
- Instalacyjne zaczepy do połączenia rury HT50
- Syfon kombinowany z kulką
- Materiał: polipropylen
- Przyłącze węża  $\varnothing 17$  i  $\varnothing 23$  mm
- Podłączenie do PCV
- Otwór serwisowy do łatwego czyszczenia

## Zakres dostawy

- Kolanko
- Zaślepka ze stali nierdzewnej
- Korpus z syfonem kombinowanym

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
AKS7	8595580549473	0,23   5,78   112,5 kg	180x150x70   590x390x430 mm	25   400 szt

## Gwarancje

2/2 lat \*

## Normy

EN 274

## Dane techniczne

- Przepływ 16,8 l/min
- Syfon 44 mm