


AKS7

Sifon încastrat pentru colectarea condensului, oțel inoxidabil DN40 și DN50

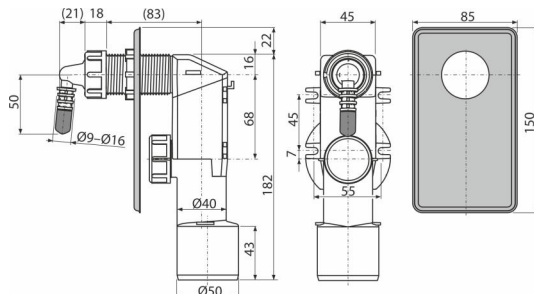

Aplicație

Pentru instalare în perete
Pentru a capta condensul

Caracteristici

- Cârlițe pentru o fixare mai fermă pe perete
- Opritoare pentru a conecta HT50 mm
- Sifon anti-miros combinat cu bilă
- Material: polipropilenă
- Conexiune furtun cu Ø17 și Ø23 mm
- Conexiunea la scurgere 40/50
- Orificiu de acces pentru curățare ușoară

Conținutul pachetului

- Cot
- Capac din oțel inoxidabil
- Sifon anti miros combinat

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 kg	180x150x70 590x390x430 mm	25 400 buc

Garanție

2/2 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Debit 16,8 l/min
- Sifon anti miros 44 mm