


AKS7

Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь

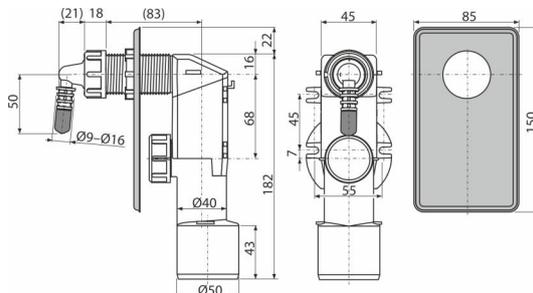

Область применения

Для скрытого монтажа
 Для сбора конденсата

Характеристика

- Крючки для лучшей фиксации к стене
- Монтажный отступ для подключения стока НТ50
- Гидрозатвор – комбинированный SMART с шариком
- Материал: полипропилен
- Подключение шланга Ø17 мм и Ø23 мм
- Подключение к НТ 40/50
- Сервисное отверстие для легкой чистки

Содержание комплекта

- Колено
- Панель из нержавеющей стали
- Корпус сифона с комбинированным гидрозатвором

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 кг	180×150×70 590×390×430 мм	25 400 шт

Гарантии

2/2 лет *

Свойства

EN 274

Технические параметры

- Сток воды 16,8 l/min
- Гидрозатвор 44 мм