


# AKS7

Sifón pre odkvapkávajúci kondenzát podomietkový, nerez DN40 a DN50

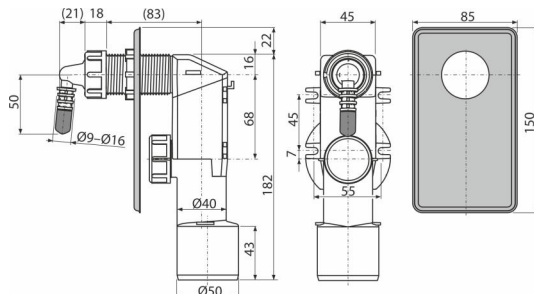

## Použitie

Pre montáž pod omietku

Pre zachytávanie odkvapkávajúceho kondenzátu

## Vlastnosti

- Háčiky pre lepšie uchytenie ku stene
- Inštalčné zarážky na pripojenie HT50 mm
- Kombinovaná zápachová uzáverka s guľičkou
- Materiál: polypropylén
- Napojenie hadice Ø17 a Ø23 mm
- Napojenie na HT 40/50
- Servisný otvor pre jednoduché čistenie

## Rozsah dodávky

- Kolienko
- Nerezová krytka
- Telo sifónu s kombinovanou zápachovou uzáverou

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
AKS7	8595580549473	0,23   5,78   112,5 kg	180×150×70   590×390×430 mm	25   400 ks

## Záruky

2/2 rokov \*

## Normy

EN 274

## Technické parametre

- Prietok 16,8 l/min
- Zápachová uzáverka 44 mm