


# AKS7

Sifon za kondenzat ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50

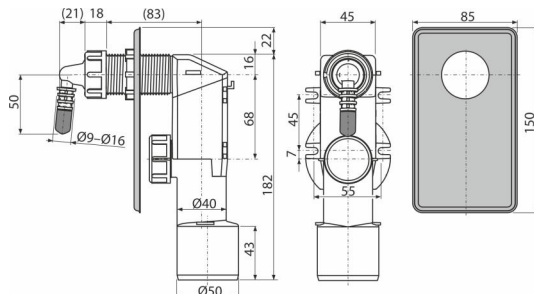

## Primena

Za ugradnju ispod gipsa

Za hvatanje kapljica kondenzacije

## Karakteristike

- Kuke za čvršće fiksiranje na zid
- Instalacijski čepovi za povezivanje HT50
- Kombinovani sifon za mirise sa kuglicom
- Materijal: polipropilen
- Priključak creva Ø17 i Ø23 mm
- Priključak na HT 40/50
- Servisni pristup za lako čišćenje

## Obim isporuke

- Koleno
- Poklopac od nerđajućeg čelika
- Telo odvoda i sifona sa kombinovanim sifonom za mirise

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
AKS7	8595580549473	0,23   5,78   112,5 kg	180×150×70   590×390×430 mm	25   400 kom

## Garancije

2/2 godina \*

## Norme

EN 274

## Tehničke specifikacije

- Brzina protoka 16,8 l/min
- Sifon za mirise 44 mm