


AKS7

Сифон для збору конденсату під штукатурку DN40 та DN50, нержавіюча сталь

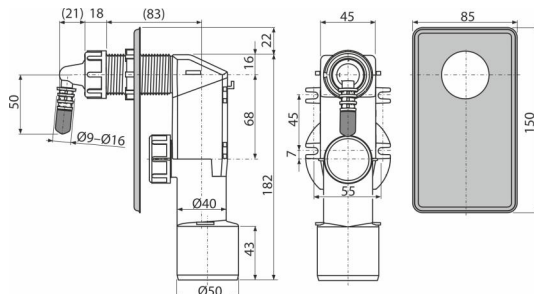

Галузь застосування

Для прихованого монтажу
Сифони для збору конденсату

Характеристика

- Гачки для кращої фіксації до стіни
- Монтажний відступ для підключення стоку HT50
- Гідрозатвор комбінований SMART
- Матеріал: поліпропілен
- Підключення шланга Ø17 мм і Ø23 мм
- Підключення до НТ 40/50
- Сервісний отвір для легкої чистки

Зміст комплекту

- Коліно 45°
- Кошик із нержавіючої сталі
- Корпус сифона з комбінованим гідрозатвором

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 кг	180x150x70 590x390x430 мм	25 400 шт

Гарантія
2/2 років *

Властивості
EN 274

Технічні характеристики

- Стік води 16,8 l/min
- Гідрозатвор 44 mm